南京西路—仁愛路沿線｜計畫範圍與都市發展、都更案例

建物依所屬行政區（通盤檢討細部計畫範圍）著色，紅→藍由西向東；區界內縮拉開、不繪道路，留白即街道。黑線＝市民大道。都更與發展案例以單一深色剪影、基地範圍及編號標示，編號由西向東，案件狀態見下方說明。

格網北

計畫範圍　大同區 P110002　萬華區 P110001　中正區 P111021　中山區 P110025　大安區 P110013　松山區 P108012　信義區 P112014　市民大道

案例　建物剪影　敷地／裙樓　基地範圍　基地概括／推估（虛線）　① 案件編號　結案未續行

1:8,699　0　500　1000 m

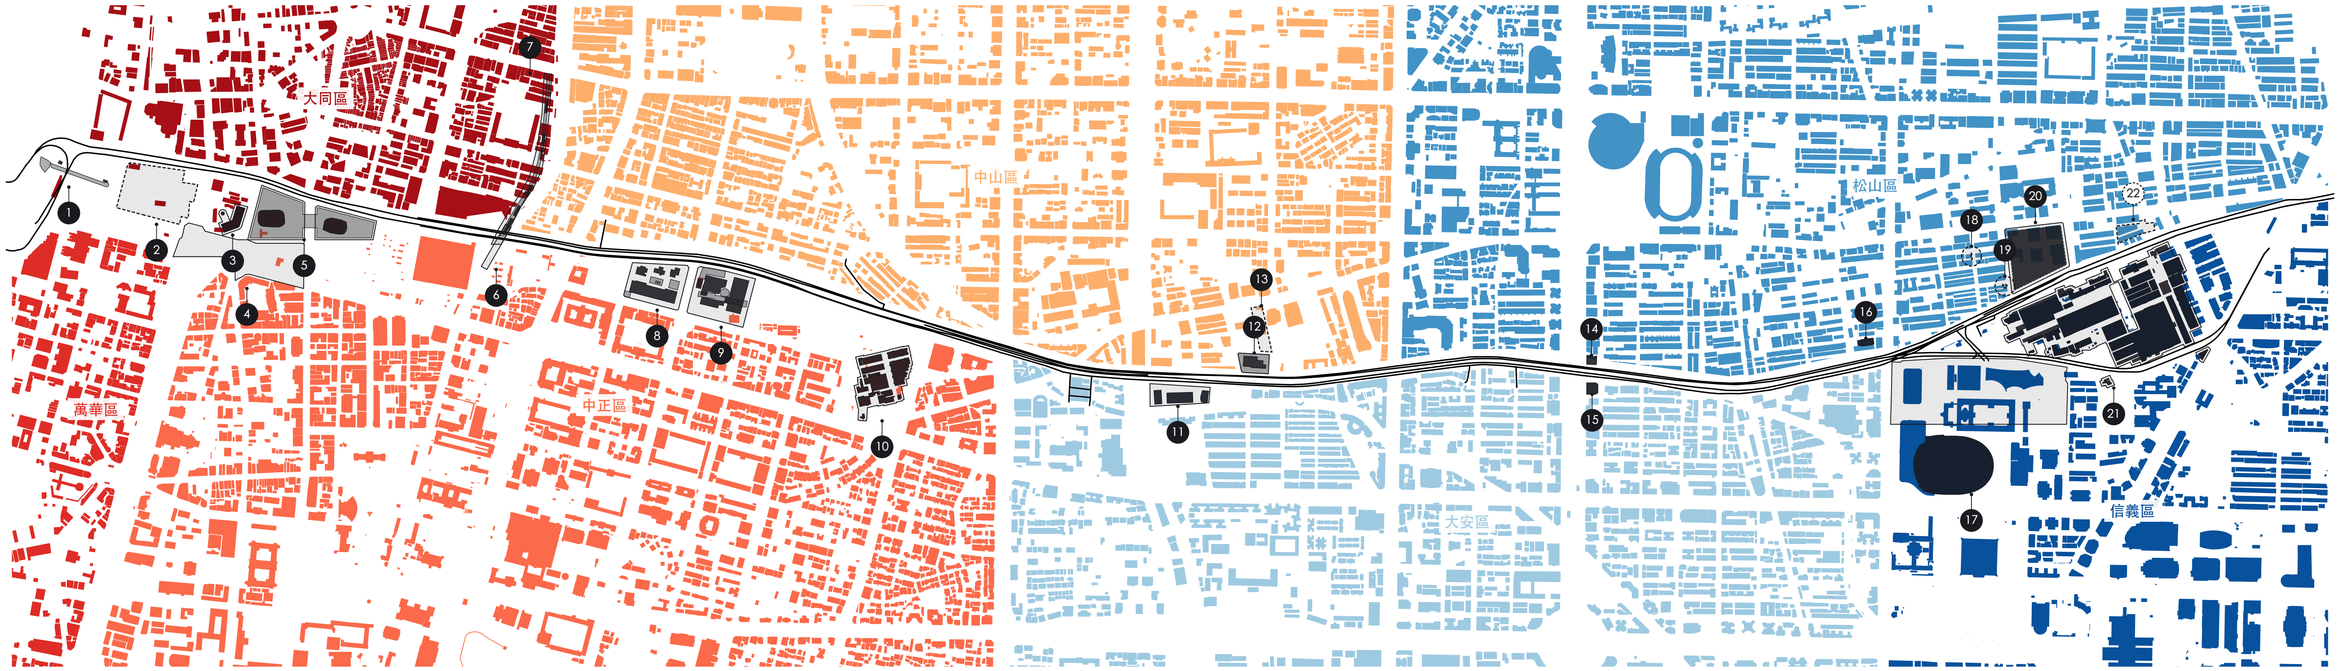

案件狀態說明｜依所在分段排列

推動階段：規劃中 → 前期／招商 → 審議中 → 審議通過 → 施工中／展延 → 已完成；另列 結案未續行。★＝推定待核

S1 西端車站段

環河北路—中山北路

1 玉泉公園人本跨橋　［規劃中］
公共工程｜水利處｜堤內外人行與自行車跨橋，含電梯、階梯與牽引道；把西端車站區接回淡水河水岸，尚非定案橋線。

2 臺北車站 E1／E2　［審議中］
公有地都更｜鐵道局｜鐵道局公有地都更，更新單元 17 筆約 1.6 ha，位於北門與車站西側；2023 報核、2024 公展，考古試掘與文資修復同步進行。未來為博物館特專區＋商業，臨鄭州路留 10 m 帶狀開放空間。

3 鐵道部園區（鐵道博物館）　［已完成］
文資｜臺博館｜臺灣總督府交通局鐵道部古蹟修復為鐵道歷史博物館（2020 開館）。

4 北門廣場　［已完成］
公共空間｜市府｜忠孝橋引道拆除後重現北門城與城牆地景（2017）；與鐵道部、三井倉庫串成北門文資節點。

5 臺北雙子星（C1／D1）★　［施工中／展延］
聯合開發｜機捷｜機捷臺北站上方聯開，C1 55F 辦公商城、D1 74F 企業總部＋旅館＋觀景台，裙樓設國門客廳並跨重慶北路相連；預計 116 年完工。塔樓剪影取自 OSM 興建中輪廓（D1 約 3,340 ㎡、C1 約 2,480 ㎡）；跨重慶北路之連續裙樓依展覽模型推估。

6 跨市民大道空廊（Skywalk）★　［前期／招商］
公共工程｜臺北捷運公司｜城市大道計畫之跨市民大道段（發包中）：連續空廊、大尺度行人穿越道與頂棚，自心中山南端跨越市民大道接臺北車站，模型顯示步行平台穿越高架橋下。位置依心中山軸線南延推估。

7 心中山線形公園　［已完成］
公共空間｜北捷｜城市大道（Skywalk）計畫之公園段，2025-08 完工；捷運淡水線上方線形公園，南端 R1 出入口緊鄰市民大道。

S2 華山行政段

中山北路—新生北路

8 台灣心 HUB（行二行三）　［審議通過］
公辦｜住都中心／冠德｜住都中心公辦、冠德出資，基地 18,365 ㎡；辦公棟 22F（88.6 m）、住宅棟 24F（89.6 m），預計 2031 完工。現住戶原地安置；「台北心軸線」New Civic Hub 核心，與南側司法園區隔市民大道相對。

9 華山司法園區　［施工中／展延］
公共建設｜司法院｜華山行六用地司法機關遷建；2022 先期工程動土，期程展延。完工後南側新增大量公務人流。

10 華山 1914 文創園區　［已完成］
文資｜文化部｜創意文化專用區內之酒廠古蹟群，假日文創人流核心。

S3 生活街區段

新生北路—復興南路

11 明日博／懷生段931　［已完成］
私人｜「臺北好好看」｜「臺北好好看」專案，市民大道三段×建國南路，東西兩基地約 0.9 ha，2016 完成；以廣場式開放空間、地面人行通道換取容積獎勵，是沿線少數已兌現的地面開放空間樣本。

12 長安市民公辦都更　［審議中］
公辦｜住都中心／潤泰｜住都中心公辦、潤泰創新實施，5 筆約 0.45 ha；2025-11 公展、12 月公辦公聽會，審議中。23 層住宅，1F 托嬰中心＋店鋪，臨市民大道退縮約 17 m 開放空間（建蔽約 35%）。

13 中油中山公辦都更　［前期／招商］
公辦｜前期｜原中油加油站用地（P092003／P093011 變更），4 筆約 0.41 ha；2026-05 選定公辦都更，招商準備中、尚無配置。位於市民大道與八德路之間，可能改變南北穿越路徑。

S4 敦化辦公段

復興南路—光復南路

14 德杰（敦化×市民 東北）★　［已完成］
私人｜德杰案，延吉段三小段 831-1 等，敦化×市民東北角；已完成並成果備查。剪影以東北角 22F 敦南樓苑推定，待核。

15 富邦（敦化×市民 東南）　［已完成］
私人｜富邦案，仁愛段六小段 245-2 等，敦化×市民東南角；已完成（富邦敦南大樓）。與 U05 分屬道路兩側，可比較不同退縮與商業介面。

S5 文體與機廠段

光復南路—基隆路

16 麗寶（光復×市民 西北）　［已完成］
私人｜麗寶案，延吉段一小段 175 等，光復×市民西北角；已完成並成果備查，代表光復節點既有更新成果。

17 臺北大巨蛋／松菸　［已完成］
BOT｜市府｜松菸特專區之大巨蛋（2023 啟用）與松山文創園區；平日中等、活動散場為極端尖峰。

18 青園（光復 13、17 巷）　［審議中］
私人｜申請審查｜青園案，西松段三小段 281 等 18 筆，光復南路 13、17 巷；2026 申請審查、尚未核定。後續看更新範圍與巷道通行設計。

19 旭豐（八德 72、106 巷）　［審議中］
私人｜申請審查｜旭豐案，西松段三小段 454 等 43 筆，八德路 72、106 巷；2026-06 申請審查，舊事業概要與本次申請需分開辨識。

20 京華城重建★　［施工中／展延］
私人｜威京｜原唐榮鐵工廠商三（特）基地重建為大型商業辦公；土地扣押中、變更設計待審，無公開配置。量體以基地內縮 8 m 示意（虛線）。

21 臺北機廠（國家鐵道博物館）★　［施工中／展延］
文資｜文化部｜國定古蹟臺北機廠轉為國家鐵道博物館園區，分期修復開放；與大巨蛋形成南北軸。

22 機廠北側 7599　［結案未續行］
公辦｜已停止｜公辦案，西松段三小段 58 等 33 筆約 0.39 ha，臺北機廠北側；2025-10 因所有權人意願未達門檻結案。保留對照，顯示小街廓整合困難。

資料：臺北市都發局歷年計畫索引與各區通盤檢討（查詢 2026-10-05）；案件階段沿用《簡要標記 v2》《公共都更與公共建設編號圖》並補展覽資料（2026-10-04）；建物：統一清理 v2 擴幅建物輪廓；表現法參考 Architecture Workroom Brussels, Thinkers versus Makers (2016)。底圖 © OpenStreetMap contributors / ODbL